

VAN BEVEREN

My choice for aluminium systems

1

Nos 30.000m² d'espace de stockage
et de production permettent:

**grande flexibilité
autonomie
réactivité**

Onze 30.000m² opslag-
en productieruimte biedt:

**grote flexibiliteit
autonomie
snel reactievermogen**

Tout pour la menuiserie extérieure aluminium avec plus de 60 ans d'expérience

Société Familiale Belge

- Management accessible, entouré d'une équipe dynamique
- Aucune concurrence étrangère sur sa propre marque
- Partenaire fiable financièrement
- Prix compétitifs

Tout en gestion propre

Qualité: Conception & test des systèmes Van Beveren

Amélioration et développement constants de nos systèmes et services par notre équipe interne.

Produits testés et de hautes qualités

Van Beveren dispose de son propre banc de test, certifié.

Alles voor aluminium buitenschrijnwerkerij met meer dan 60 jaar ervaring

Belgisch Familiebedrijf

- Toegankelijk management, met een dynamische ploeg
- Geen buitenlandse concurrentie op haar eigen merk
- Zeer solide financiële positie
- Competitieve prijzen

Alles in eigen beheer

Kwaliteit: creëren & testen van Van Beveren systemen

Continue verbetering en ontwikkeling van onze systemen en diensten door intern team.

Geteste kwaliteitsproducten

Van Beveren heeft zijn eigen gecertificeerde testbank.





Production de pointe

Isolation

Van Beveren dispose de machines de dernière génération, d'un atelier de barretage pour l'isolation des profilés aluminium au moyen de barrettes en polyamides ou Noryl renforcées par de la fibre de verre.

Centre d'usinage

La machinerie à la pointe de la technologie pour la production de tous les composants de nos systèmes.

Hoogwaardige productie

Isolatie

Van Beveren beschikt over de laatste generatie machines voor het isoleren van aluminium profielen d.m.v. vezelversterkte polyamide of Noryl strippen.

Bewerkingscentrum

State-of-the-art machinepark voor de fabricatie van alle onderdelen voor onze systemen.

Logistique : largement implantée sur le marché du Benelux et à l'export

- Grand stock de profils sur toutes les séries
- Livraison par camion Van Beveren
- Suivi de A > Z par nos collaborateurs du processus de commande jusqu'à la livraison

Logistiek : stevig aanwezig in de Benelux en export

- Grote voorraad van profielen in alle reeksen
- Eigen Van Beveren transport
- Opvolging door onze medewerkers van A > Z : van bestellingen tot de leveringen



Production de pointe

Propre ligne de laquage

Van Beveren possède sa propre ligne de laquage dont la qualité est garantie par la norme Qualicoat.

Couleurs

Grande sélection de couleurs, correspondant aux dernières tendances du marché et avec un bon rapport qualité-prix.

Outils

Rationalisation des outillages : un seul combi bloc fabriqué en interne, pour toutes les séries à frappe

Software

Le logiciel Van Beveren permet de calculer rapidement tous vos chantiers afin de faire une offre finale à votre client. Le logiciel permet l'automatisation vers la scie et le centre d'usinage.

Une version Dealer est disponible.

Nous assurons la formation, l'installation du software. Nous restons disponible pour toute assistance technique.

De plus, nous proposons un catalogue électronique reprenant toutes les informations techniques, les folders, les prix, les quantités pour que vous ayez toujours les dernières informations disponibles.

Hoogwaardige productie

Eigen Laklijn

Van Beveren heeft zijn eigen laklijn waarvoor de lak kwaliteit wordt gegarandeerd door de Qualicoat norm.

Kleuren

Grote selectie van kleuren volgens de laatste markttrends en een goede prijs-kwaliteit-verhouding.


Gereedschappen

Eenvoudige gereedschappen: één combi bloc voor alle aanslag series, gefabriceerd in eigen huis.

Software

Dankzij de Van Beveren software kan u snel en eenvoudig al uw projecten calculeren. Waardoor u eenvoudig een definitieve offerte kan maken voor uw klant. De software zal ook zorgen voor de automatisering naar uw zaag- en bewerkings-centrum. Een Dealer versie is beschikbaar. Wij zorgen voor de opleiding en de installatie van de software. We zijn beschikbaar voor technische ondersteuning.

Bovendien bieden wij een elektronische catalogus met alle technische informatie, folders, prijzen en hoeveelheden, zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt.

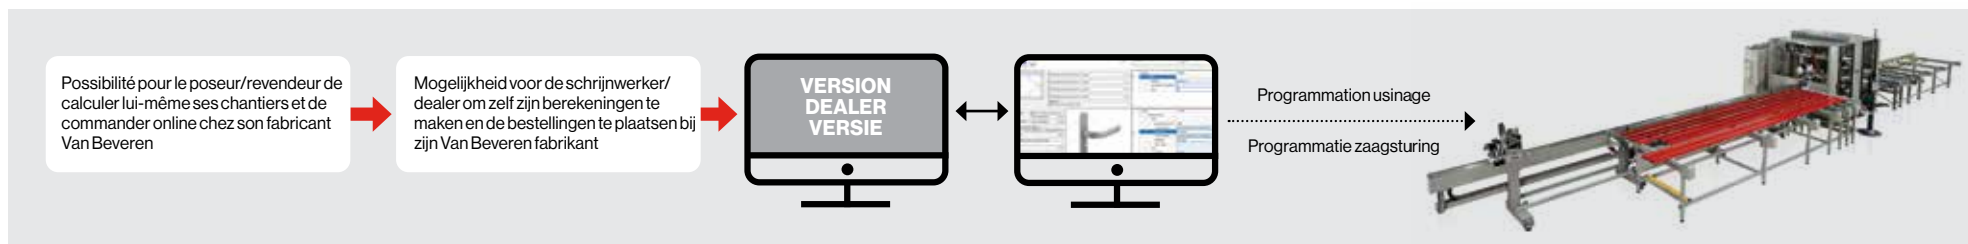



Nos prestations

Etanchéité exceptionnelle

Catégorie 9A selon la norme NBN EN 12208 garantit l'étanchéité nécessaire pour les bâtiments situés dans les zones côtières jusqu'à 50 m de hauteur. Cependant, ce n'est que le point de départ de nos fenêtres. B85 a été testé et jugé étanche jusqu'à une vitesse de vent équivalente à 216 km / h.

Le nouveau couissant Epoch Slide a une étanchéité à l'eau qui permet de le poser, même à la côte, sur un bâtiment de 200 mètres de hauteur.

Haute résistance à l'effraction

La plupart des systèmes Van Beveren ont été testés et certifiés au moins en classe RC2 / WK2.

Quincaillerie adapté à nos systèmes

- Quincaillerie visible & invisible
- Quincaillerie anti-effraction pour fenêtres et couissants
- Système de fermeture sécurisé et aisée par le Comfort Close pour couissants
- Système de poignée Soft Lift pour couissants – Option invisio disponible
- Profils adaptés pour la quincaillerie en PVC 16 mm et pour Euronut, disponible en B70, B70TH et Optima 70
- BT Lock, la fermeture de porte coulissante la plus discrète du marché

Onze prestaties

Uitzonderlijke waterdichtheid

Categorie 9A volgens de norm NBN EN 12208 garandeert de nodige waterdichtheid voor gebouwen in kustgebieden tot 50 m hoogte. Dit is voor onze ramen echter enkel het startpunt. B85 werd getest en waterdicht bevonden tot een equivalente windsnelheid van 216 km/u. Het Epoch Slide schuifraam heeft een heel hoge waterdichtheid en kan dus worden geïnstalleerd in een gebouw van 200 meter hoog, zelfs aan de kust.


Hoge inbraakwerendheid

De meeste systemen van Van Beveren zijn minimaal klasse RC2 / WK2 getest en gecertificeerd.

Aangepast beslag voor de systemen van Van Beveren

- Zichtbaar & verborgen beslag
- Inbraakwerend beslag voor ramen en schuiframen
- Veilig en makkelijk sluitingssysteem Comfort Close voor schuiframen
- Soft Lift sluiting voor schuiframen – Optie invisio beschikbaar
- Profielen geschikt voor 16 mm PVC beslag en voor Euronut, beschikbaar in B70, B70TH en Optima 70
- BT Lock, het meest discrete sluitingssysteem voor schuiframen op de markt

ISOLATION ACOUSTIQUE GELUIDSISOLATIE

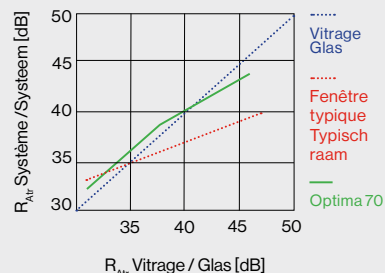

Isolation record : Valeurs Uf record en 70 mm de large
Acoustique exceptionnelle : les meilleures valeurs acoustiques du marché

Record isolatie: Uf record waardes in 70 mm inbouwdiepte
Uitzonderlijke akoestiek: de beste akoestische waardes op de markt.

FP75



Le FP75, un système coupe-feu à isolation thermique en aluminium

Van Beveren lance un système innovant pour la résistance au feu EI60. Le FP75 est un système en aluminium spécialement conçu pour les constructions de portes, fenêtres fixes et cloisons coupe-feu avec une profondeur de 75mm.

Les rapports de classification sont conformes aux classes de résistance au feu EI60, selon la norme EN 13501-2:2016.



FP75, een thermisch geïsoleerd brandwerend aluminium systeem

Van Beveren lanceert een innoverend brandwerend systeem EI60. De FP75 is een speciaal ontwikkeld aluminium systeem voor de bouw van brandwerende deuren, vaste ramen en scheidingswanden met een inbouwdiepte van 75mm.

De classificatierapporten voldoen aan de brandwerendheidsklassen EI60 conform EN 13501-2:2016.

Aperçu du système FP75 :

Fenêtres/parois fixes	EI60	vitrage isolé ou non-isolé
Porte ouvrant intérieur/extérieur	EI60	vitrage isolé ou non-isolé

En option, nous pouvons prévoir les éléments suivants :

- Serrure avec commande électrique
- Serrure anti-panique
- Ferme-porte

Overzicht van het FP75 systeem :

Vaste ramen/wanden	EI60	geïsoleerd of niet geïsoleerd glas
Binnen- en buitendraaiende deur	EI60	geïsoleerd of niet geïsoleerd glas

In optie kunnen volgende elementen voorzien worden:

- Elektrisch bediend slot
- Slot met anti-paniekt functie
- Deurdranger



Scannez le QR code pour visualiser la vidéo sur le test FP75

Scan de QR code om het filmpje te bekijken over de FP75 test

Anti bimétal : Van Beveren défie les lois de la physique

Une solution efficace, universelle et entièrement conforme aux normes. Les grandes différences de température entre les profilés intérieurs et extérieurs des profilés en aluminium, provoquent des tensions et des déformations qui peuvent entraver le bon fonctionnement des serrures des portes et des fenêtres coulissantes. Le problème s'accroît avec des profilés en aluminium de couleur foncée, de grandes portes et l'orientation vers le sud.

Sur base de tests approfondis sur banc d'essai, Van Beveren lance une solution brevetée qui peut facilement être appliquée sur les profilés Van Beveren.

La solution unique de Van Beveren ne repose pas sur une seule méthode, mais combine plusieurs composants en une solution :

- La rigidité du profilé est réduite d'un facteur 10 grâce à des barrettes perforées
- Un renforcement breveté qui peut être facilement clipsé sur la coque intérieure du profilé existant. Le renfort change très légèrement la valeur d'isolation. Comme cela n'arrive qu'à un emplacement, l'influence sur la valeur U_w totale de votre porte reste limitée. Le renforcement représente à peine 29 mm, de sorte qu'il est esthétiquement bien intégré dans la porte.
- Applicable à la fois sur l'Optima 70, SS70 et SS55.

Design:

- La large gamme de charnières et de serrures peuvent être intégrées.
- Le principe peut également être appliqué aux portes munies d'un panneau de recouvrement du vantail.
- Un profil de renforcement en garantissant l'esthétique.

Anti bimetaal : Van Beveren tart de wetten van de fysica

Een effectieve, universele en volledige normconforme oplossing van het bimetaaleffect. Door de temperatuurverschillen tussen de binnen- en de buitenschaal van aluminium profielen, kunnen er spanningen en vervormingen optreden. Deze vervormingen kunnen het goed functioneren van sloten in deuren en schuiframen belemmeren.


Na uitgebreide proeven op de testbank lanceert Van Beveren een gepatenteerde oplossing die op de Van Beveren profielen toegepast kan worden.

De unieke oplossing van Van Beveren richt zich niet tot één methode, maar combineert verschillende bestaande componenten :

- De veerstijfheid van het profiel wordt door middel van geperforeerde stegen met een factor 10 gereduceerd.
- Gepatenteerde verstijving die eenvoudig op de binnenschaal van het bestaande profiel geklikt wordt. Het verstijvingsprofiel verandert licht de isolatiewaarde. Aangezien dit enkel lokaal gebeurt, blijft de invloed op de totale U_w -waarde van de deur echter beperkt. De verstijving heeft een aanzichtzijde van amper 29 mm, zodat deze zeer esthetisch geïntegreerd is in de deur.
- Toepasbaar voor zowel de Optima 70, SS70 als SS55.

Design:

- De brede waaier van scharnieren en sloten kan ingebouwd worden.
- Het principe is ook toepasbaar op deuren met vleugeloverdekkend paneel.
- Extra opzetprofiel zonder in te boeten op de esthetiek

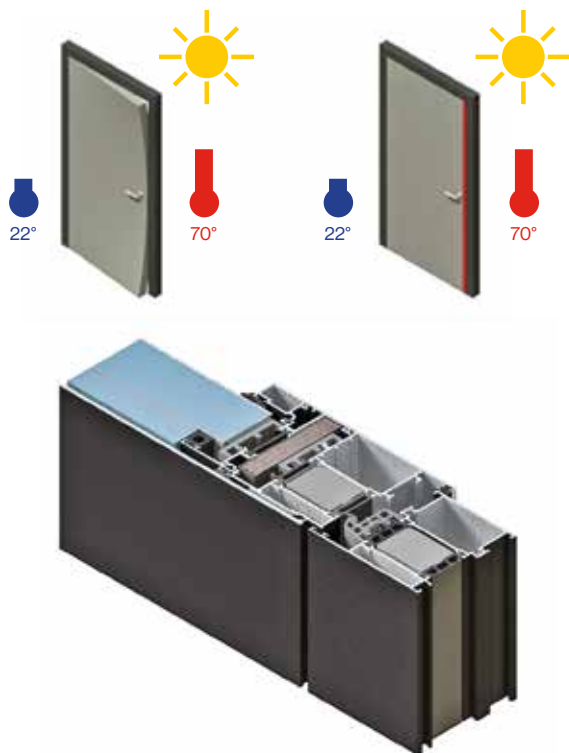



ACCOMPAGNER NOS PARTENAIRES ONZE PARTNERS BEGELEIDEN

Support commerciale et outils de communication

- **Prise en charge personnelle** de nos clients
- **Formation technique en interne** pour nos clients (fabrication, programme de calcul, ...)
- **Aide au démarrage de leur centre d'usinage** (macro, usinage, mis en route, ...)
- **Outils professionnels de prospection :** beachflag, X-banner, coins démo, bâche chantiers, drapeau, éventails couleurs, ... et bien plus ! Demandez votre liste démo !
- **Assistance technique** auprès des constructeurs, architectes et entrepreneurs
- **Folders produits**
- **Catalogues techniques**
- **Bibliothèque digitale** de nos produits
- **Simulateur de design et couleurs 360°** sur notre site internet vanbeveren.com
- **Livre d'inspiration**
- Notre **showroom** est disponible pour nos constructeurs et leurs clients


Commerciële ondersteuning en communicatie tools


- **Persoonlijke begeleiding** van onze klanten
- **Interne technische opleiding** voor onze klanten (productie, calculatieprogramma,...)
- **Ondersteuning bij het opstarten van hun productiecentrum** (macro, productie, opstart, ...)
- **Professionele prospectietools:** beachflag, X-banner, demohoecken, werfdoeken, vlaggen, kleurenwaaiers, ... en nog veel meer! Vraag naar onze demo lijst!
- **Technische begeleiding** voor constructeurs, architecten en aannemers
- **Productfolders**
- **Technische catalogi**
- **Digitale bibliotheek** van onze producten
- **360° design en kleuren simulator** op onze website vanbeveren.com
- **Inspiratieboek**
- Onze **showroom** is beschikbaar voor onze constructeurs en hun klanten

Fenêtres et portes

Ramen en deuren



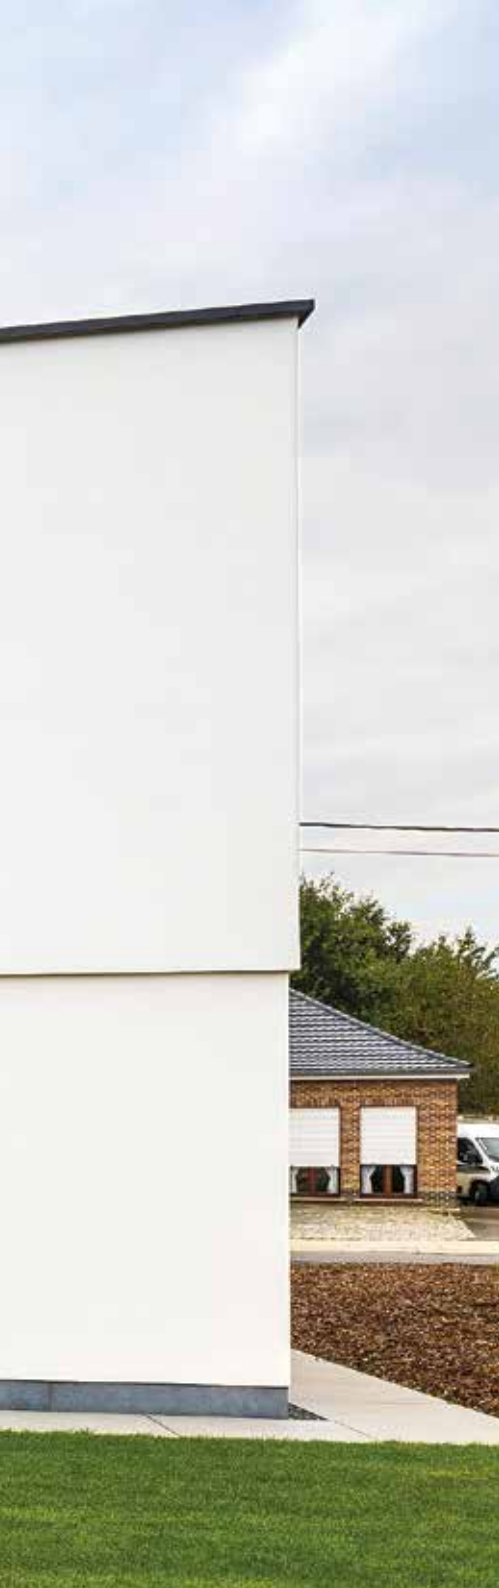

GUIDE DE CHOIX /KEUZEWIJZER			B85	OPTIMA 70	FERRO 99	STREAM DESIGN	B70 B70 TH	A50
STYLE / STIJL								
CARACTÈRE / KARAKTERVOL	STEEL LOOK				●			
	ELLIPSE / ELLIPS						●	
INTEMPOREL / TIJDLOOS	SOFT			●			●	
	STANDARD			●			●	●
	DESIGN		●	●			●	
MINIMALISTE / MINIMALISTISCH	OUVRANT CACHÉ / VERBORGEN VLEUGEL					●		
CONFORT / COMFORT								
ISOLATION THERMIQUE / THERMISCHE ISOLATIE	NON ISOLÉ / ONGEÏSOLEERD							●
	STANDARD RÉNOVATION / RENOVATIE STANDAARD						B70: 1,57 W/m²K ⁽²⁾ B70TH: 1,07 W/m²K ⁽³⁾	
	MAISON BASSE ENERGIE / LAGE ENERGIE WONING			1,31 W/m²K ⁽²⁾ 0,94 W/m²K ⁽³⁾	1,39 W/m²K ⁽²⁾ 0,99 W/m²K ⁽³⁾	1,35 W/m²K ⁽²⁾ 0,95 W/m²K ⁽³⁾		
	MAISON PASSIVE / PASSIEF WONING		1,17 W/m²K ⁽²⁾ 0,81 W/m²K ⁽³⁾					

- (1) Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité / Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan
- (2) Vitrage / Glas : || 1,23 x 1,48 m; Ug=1,0; Ψ=0,069
- (3) Vitrage / Glas : ||| 1,23 x 1,48 m; Ug=0,6; Ψ=0,034

B85



Le système Passif

- Un des systèmes les plus raffinés du marché
- Minceur rarement égalée : une profondeur d'encastrement limitée à 85 mm
- Il est adapté pour des poids de vitrages élevés.
- Isolation aux hautes performances - une valeur λ extrêmement basse et une parfaite étanchéité à l'air.


CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN B85

Attestation KOMO attest	1027.0299.06
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627) RC3 possible/mogelijk
Système 5-chambre avec barrettes en Noryl / 5-kamersysteem met Noryl stegen	
Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	0,74 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	1,17 W/m²K (II 1,23 x 1,48 m; Ug=1,0; $\psi=0,069$)*
	0,81 W/m²K (III 1,23 x 1,48 m; Ug=0,6; $\psi=0,034$)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	E1200 - E2250 (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4-C5 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	25 mm
Quincaillerie / Hang- en sluitwerk	Euronut

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

Het passief systeem

- Eén van de meest geraffineerde systemen op de markt
- Een van de slankste systemen : beperkte inbouwdiepte van 85mm
- Geschikt voor hoge glasgewichten
- Hoogwaardige isolatiematerialen – ultra lage λ -waarde en een perfecte luchtdichtheid

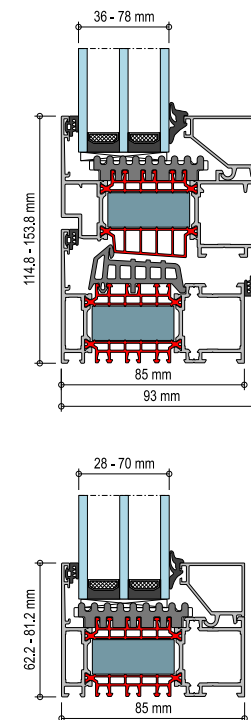

OPTIMA 70



Produit haut de gamme avec innovations techniques

- Robuste : poids de l'ouvrant jusque 170 kg
- Excellente isolation
- Design : Standard - Design - Soft


Top-Range product met technische innovaties

- Robuust : vleugelgewicht tot 170 kg
- Uitstekende isolatie
- Design : Standard - Design - Soft

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN OPTIMA 70

Agrément UBAtc / BUtgb-goedkeuring	ATG 2127
Attestation KOMO attest	1027.0299.06
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627) RC3 possible/mogelijk
Système multichambre avec barrettes en Noryl / Meerkamersysteem met Noryl stegen	
Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatie waarde Uf tot	1,18 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatie waarde Uw	1,31 W/m²K (II 1,23 x 1,48 m; Ug=1,0; $\psi=0,069$)*
	0,94 W/m²K (III 1,23 x 1,48 m; Ug=0,6; $\psi=0,034$)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	E900 - E2100 (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4-C5 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Quincaillerie / Hang- en sluitwerk	Euronut - 16 mm

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

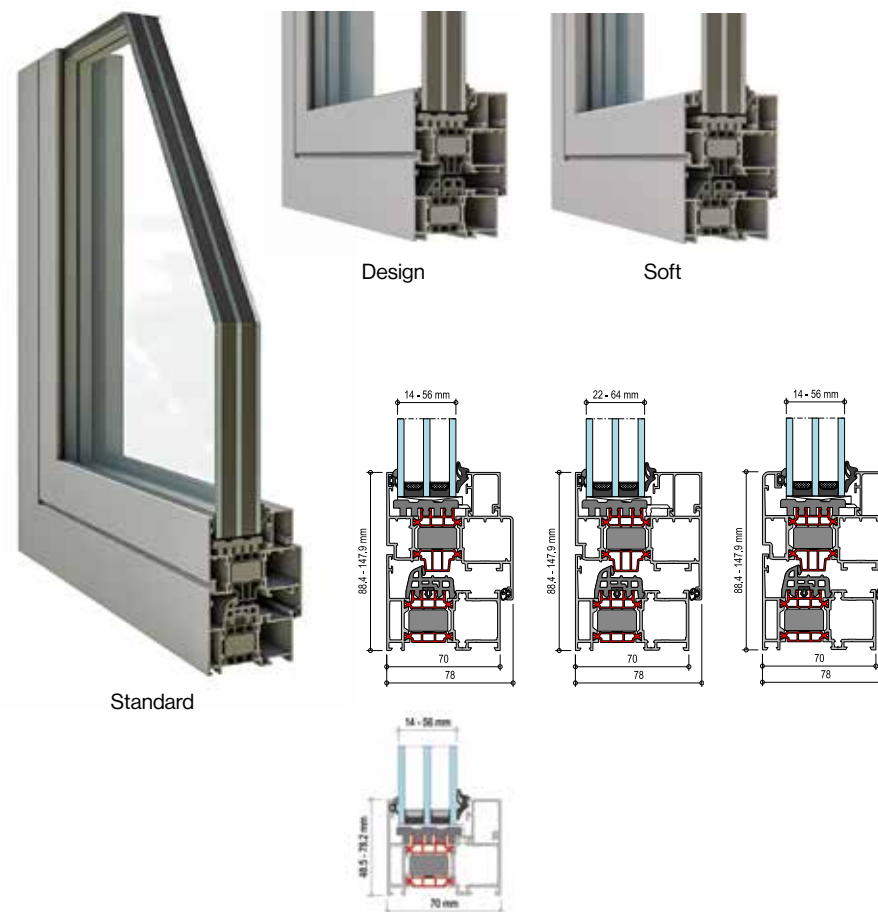

FERRO 99



Un profilé aluminium avec le design de l'acier

- Design: profils affinés dans un look acier
- Isolation: performances énergétiques optimales
- Luminosité: supérieure grâce à la masse de profil réduite
- Idéal pour les maisons à caractère rurale
- Possibilité de placer des croissillons



Een aluminium profiel met het design van staal

- Design: slanke profielen in unieke staal-look
- Isolatie: optimale energieprestaties
- Lichtinval: maximaal door minimale aanzichtsbreedte
- Ideaal voor woningen in landelijke stijl
- Mogelijkheid om kruishouten te plaatsen

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN FERRO 99

Agrément UBAtc / BUtgb-goedkeuring	ATG 2127
Attestation KOMO attest	1027.0299.06
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627)
Système multichambre avec barrettes en Noryl / Meerkamersysteem met Noryl stegen	
Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	1,64 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	1,39 W/m²K (II 1,23 x 1,48 m; Ug=1,0; $\psi=0,069$)*
	0,99 W/m²K (III 1,23 x 1,48 m; Ug=0,6; $\psi=0,034$)*
Etanchéité à l'eau / Waterdichtheid	E900 - E1650 (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 - C5 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	14 mm
Quincaillerie / Hang- en sluitwerk	Euronut

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan



STREAM DESIGN



Le système ouvrant caché en 70 mm

- Design : sobre et lisse
- Isolation : prestations énergétiques optimales
- Luminosité : supérieure grâce à l'encombrement de profil réduit


Het verborgen vleugel systeem in 70 mm

- Design : sober en strak
- Isolatie : optimale energieprestaties
- Lichtinval : maximaal dankzij de slanke profielen

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN STREAM DESIGN

Attestation KOMO attest	1027.0299.06
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627)
Système multichambre avec barrettes en Noryl / Meerkamersysteem met Noryl stegen	
Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	1,77 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	1,35 W/m²K (II 1,23 x 1,48 m; Ug=1,0; $\psi=0,069$)*
	0,95 W/m²K (III 1,23 x 1,48 m; Ug=0,6; $\psi=0,034$)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	9A (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	14 mm
Quincaillerie / Hang- en sluitwerk	Euronut

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

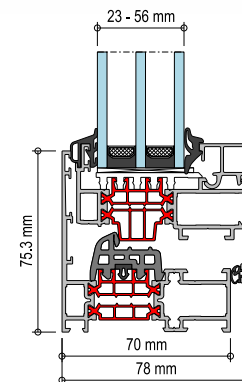

B70 & B70 THERMO



Economisez l'énergie, pas le confort

- Design : exécution « Standard », finition très épurée « Design », la finition légèrement arrondie « Soft » ou la finition Ellipse avec un arrondi plus prononcé
- Isolation : belle performance thermique
- Rapport qualité-prix exceptionnel

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN B70 & B70TH

Agrément UBAtc / BUTgb-goedkeuring	ATG 2127
Attestation KOMO attest	1027.0299.06 - 1027.0231.06
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627)
Barettes en polyamide renforcées de fibre de verre / Glasvezelversterkte polyamide stegen	
Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	1,36 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	B70 TH 1,44 W/m²K (II 1,23 x 1,48 m; Ug=1,0; $\psi=0,069$)*
	B70 TH 1,07 W/m²K (III 1,23 x 1,48 m; Ug=0,6; $\psi=0,034$)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	9A - E900 (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Quincaillerie / Hang- en sluitwerk	Euronut - 16mm

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

Bespaar op energie, niet op comfort

- Design : "Standard" uitvoering, extra strak "Design", licht afgeronde "Soft" ontwerp of "Elilips" met meer uitgesproken afronding
- Isolatie : doorgedreven thermische isolatie
- Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding



Design








Soft



Ellipse/Ellips



Standard



A50



Le système non-isolé


- Un système économique, parfaitement esthétique, étanche à l'eau et au vent
- Gamme complète de petits, moyens grands cadres, ouvrants et traverses.
- Produit à l'export fortement plébiscité, facile en production et placement

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN A50

Attestation KOMO attest	1027.0299.06
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627)
Système non-isolé / Ongeïsoleerd systeem	
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	9A (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Quincaillerie / Hang- en sluitwerk	Euronut

Het ongeïsoleerde systeem

- Economisch, perfect esthetisch, water- en winddicht systeem
- Zeer compleet gamma met klein, midden en groot kader- vleugel- en T-profiel
- Zeer geprezen exportproduct, eenvoudige productie en plaatsing

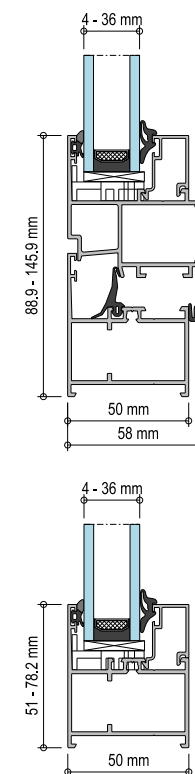

ACADA




ACADA

Garde-corps en verre épuré Strakke glazen valbeveiliging

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN ACADA

Exigences d'implémentation / Uitvoeringsvereisten	NBN B 03-004
Vitrage / Glas	Vitrage de sécurité feuilleté adapté à une utilisation en extérieur, bords visibles érodés; classe 1B1 / Gelaagd veiligheidsglas geschikt voor buitengebruik, geslepen zichtbare randen; klasse 1B1 (NBN EN ISO 12543-2; NBN EN 12600)
Hauteur maximale / Maximale hoogte	1200 mm
Largeur maximale / Maximale breedte	2000 mm
Profondeur / Diepte	70 mm
Epaisseur de vitrage maximale / Maximale glasdikte	17 mm

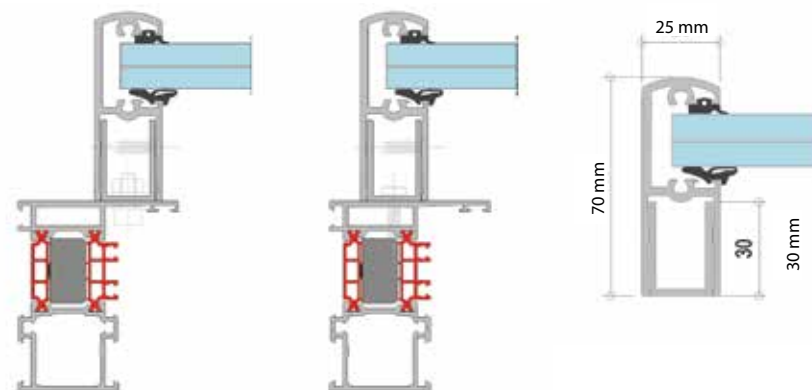

Coulissants Schuiframen





GUIDE DE CHOIX / KEUZEWIJZER		SS 70 SS 70 TH	Epoch Slide	SS 55 SS 55 TH	B45	Slide 60	S20
STYLE / STIJL							
DESIGN	Caractère / Karaktervol		●				
	Intemporel / Tijdloos	●	●	●	●	●	●
MONO-RAIL		●	●	●	●		
SEUIL ENCASTRÉ / VERZONKEN DORPEL		●	●	●	●		●
PANORAMA		●					●
ENTIÈREMENT VITRÉ / VOLGLAS							●
VERRE OVERLAP / GLAS OP GLAS		●	●	●			
LARGEUR CHICANE / AANZICHTBREEDTE CHICANE		125 mm 50 mm*	110 mm	51-112 mm	84-106 mm	46 mm	0-16 mm
DIMENSIONS / MATEN							
MAXIMUM NOMBRE DE RAILS / MAXIMAAL AANTAL RAILS		3	1	3	3	3	5
POIDS DE L'OUVRANT MAXIMUM / MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT		400 kg	400 kg	320 kg	250 kg	120 kg	70 kg
CONFORT / COMFORT							
ISOLATION THERMIQUE Uw ⁽¹⁾ THER- MISCHE ISOLATIE Uw ⁽¹⁾	NON ISOLÉ / ONGEÏSOLEERD					●	●
	STANDARD RÉNOVATION / RENOVATIE STANDAARD	SS70: 1,37 W/m²K ⁽²⁾	1,28 W/m²K ⁽²⁾	SS55: 1,49 W/m²K ⁽²⁾	1,66 W/m²K ⁽²⁾		
	MAISON BASSE ENERGIE / LAGE ENERGIE WONING	SS70TH: 1,00 W/m²K ⁽³⁾	0,88 W/m²K ⁽³⁾	SS55TH: 1,05 W/m²K ⁽³⁾			
	MAISON PASSIVE / PASSIEF WONING						

(1) Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan.

(2) Vitrage / Glas : || 4,5 x 2,3 m; Ug=1,0; Ψ =0,069

(3) Vitrage / Glas : ||| 4,5 x 2,3 m; Ug=0,6; Ψ =0,034

* Bientôt disponible

SUPER SLIDE 70

SUPER SLIDE 70 Thermo



Le système coulissant-levant superisolé pour poids de vitrage élevé

- Design : seuil encastré plat et panorama design disponible
- Isolation thermique très performante par la conception ingénieuse de la chicane
- Large choix de profils: mono & duo-rail, tri-rail et chicane quincaillerie

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN SS 70 & SS 70 TH


Système multi-chambre avec combinaison de barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre, barrettes en Noryl, et profils PVC
Meerkamersysteem met combinatie van glasvezelversterkte polyamide stegen, Noryl stegen en PVC profielen

Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	1,61 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	SS 70: 1,51 W/m²K (II 4,5 x 2,3 m; Ug=1,0; ψ =0,069)* SS 70 TH: 1,00 W/m²K (III 4,5 x 2,3 m; Ug=0,6; ψ =0,034)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	8A - 9A-E750 (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 (NBN EN 12210)
Resistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2/RC2 (NEN5096/ENV1627)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Poids de l'ouvrant maximum / Maximum vleugelgewicht	400 kg


* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

Het super isolerende schuif- en hefschuifstelsysteem voor zware beglazing

- Design beschikbaar met vlakke dorpel en panorama design
- Zeer hoge thermische isolatie dankzij innovatief ontwerp van de kruising
- Breed profielen gamma : mono & duo-rail, tri-rail en beslagkruising

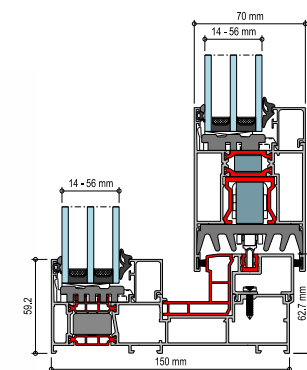

SS70TH Mono rail

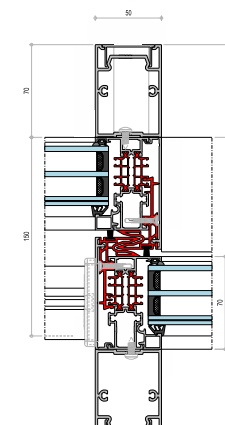

Visualisez la vidéo sur le Comfort Close
Bekijk het filmpje over de Comfort Close

EPOCH SLIDE



Un coulissant aluminium avec la possibilité d'un look acier

- Superbe étanchéité (1350 Pa)
- Performances énergétiques dépassant celle de la série SS70
- Le rapport qualité/prix du système et de la quincaillerie très compétitif
- Equipement avec le Confort Close est possible
- Schéma d'ouverture possible en A et C
- Idéal pour les maisons à caractère rural ou moderne

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN

Système multi-chambre avec combinaison de barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre, barrettes en Noryl, et profils PVC


Meerkamersysteem met combinatie van glasvezelversterkte polyamide stegen, Noryl stegen en PVC profielen

Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	1,7 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	1,28 W/m²K (II 4,5 x 2,3 m; Ug=1,0; $\psi = 0,069$)*
	0,88 W/m²K (III 4,5 x 2,3 m; Ug=0,6; $\psi = 0,034$)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	E1350 (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C5 (NBN EN 12210)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Poids de l'ouvrant maximum / Maximum vleugelgewicht	400 kg

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

Een aluminium schuifraam met de mogelijkheid van een stalen look

- Uitstekende waterdichtheid (1350 Pa)
- Energieprestaties overtreffen deze van de SS70
- Het systeem en het beslag hebben een zeer competitieve prijs-kwaliteitverhouding
- Mogelijkheid: uitrusting met Confort Close
- Openingsschema's A en C mogelijk
- Ideaal voor woningen in landelijke stijl en modern

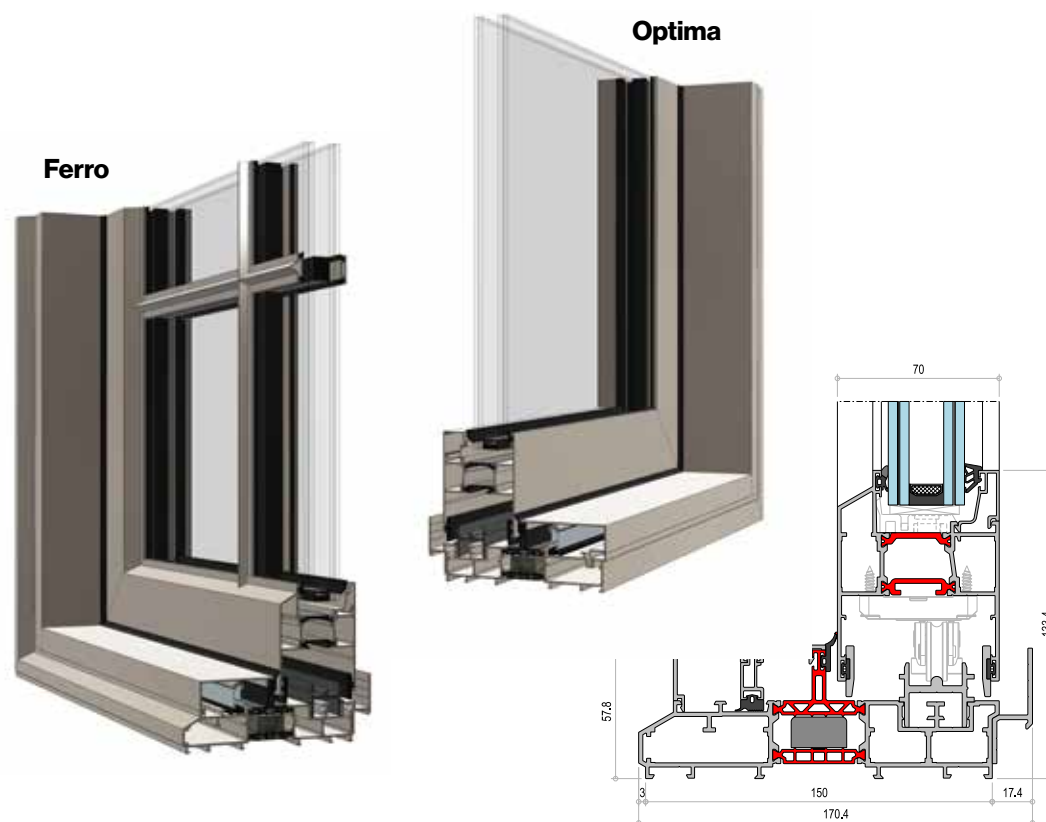

SUPER SLIDE 55

SUPER SLIDE 55 Thermo



Le système couissant-levant ingénieux

- Concept astucieux
- Parfaite isolation thermique
- Grand confort
- Large choix: mono & duo-rail, tri-rail, chicane réduite et chicane quincaillerie
- Monorail entièrement vitré de l'intérieur pour application RC2

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN SS 55 & SS 55 TH

Système multi-chambre avec combinaison de barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre, barrettes en Noryl, et profils PVC

Meerkamersysteem met combinatie van glasvezelversterkte polyamide stegen, Noryl stegen en PVC profielen


Agrément UBAtgb / BUtgb-goedkeuring :	ATG3186
Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatie waarde Uf tot	1,85 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatie waarde Uw	SS 55: 1,49 W/m²K (II 4,5 x 2,3 m; Ug=1,0; Ψ =0,069)*
	SS 55 TH: 1,05 W/m²K (III 4,5 x 2,3 m; Ug=0,6; Ψ =0,034)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	8A - 9A (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 (NBN EN 12210)
Resistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2/RC2 (NEN5096/ENV1627)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Poids de l'ouvrant maximum / Maximum vleugelgewicht	320 kg

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

re-

Het vernuftige schuif- en hefschuifstelsysteem

- Innovatief ontwerp
- Uitstekende thermische isolatie
- Zeer groot comfort
- Breed profielen gamma : mono & duo-rail, tri-rail, kleine kruising en beslagkruising
- Volledig van binnenbeglaasde monorail voor RC2 toepassing

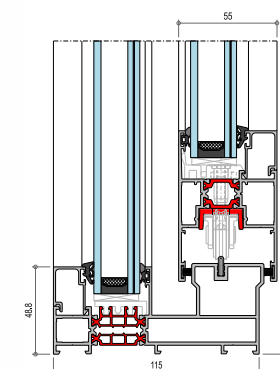

SS55 Mono rail

Visualisez la vidéo sur le Comfort Close
Bekijk het filmpje over de Comfort Close



B45



La porte coulissante économique

- Portes et fenêtres coulissantes à un prix attractif
- Duo-rail avec toutes les possibilités comme coulissement simple, coulissement double et coulissement à quatre vantaux
- Tri-rail pour une ouverture maximale de la façade

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN B45


Barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre
Glasvezelversterkte polyamide stegen

Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	3,15 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Isolation thermique Uw / Isolatiewaarde Uw	1,66 W/m²K (II 4,5 x 2,3 m; Ug=1,0; $\psi = 0,069$)*
Étanchéité à l'eau / Waterdichtheid	8A (NBN EN 12208)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	3-4 (NBN EN 12207)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	C4 (NBN EN 12210)
Résistance à l'effraction / Inbraakwerendheid	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV1627)
Hauteur de feuillure / Hoogte sponning	22 mm
Poids de l'ouvrant maximum / Maximum vleugelgewicht	250 kg

* Toutes autres valeurs de combinaison/résultat ne sont qu'indicatives et n'engagent pas notre responsabilité /
Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

De economische schuifdeur

- Schuifdeuren en -ramen tegen een aantrekkelijke prijs
- Duo-rail met alle mogelijkheden zoals enkelschuivend, dubbelschuivend en vierslag
- Tri-rail voor een maximale opening in de gevel

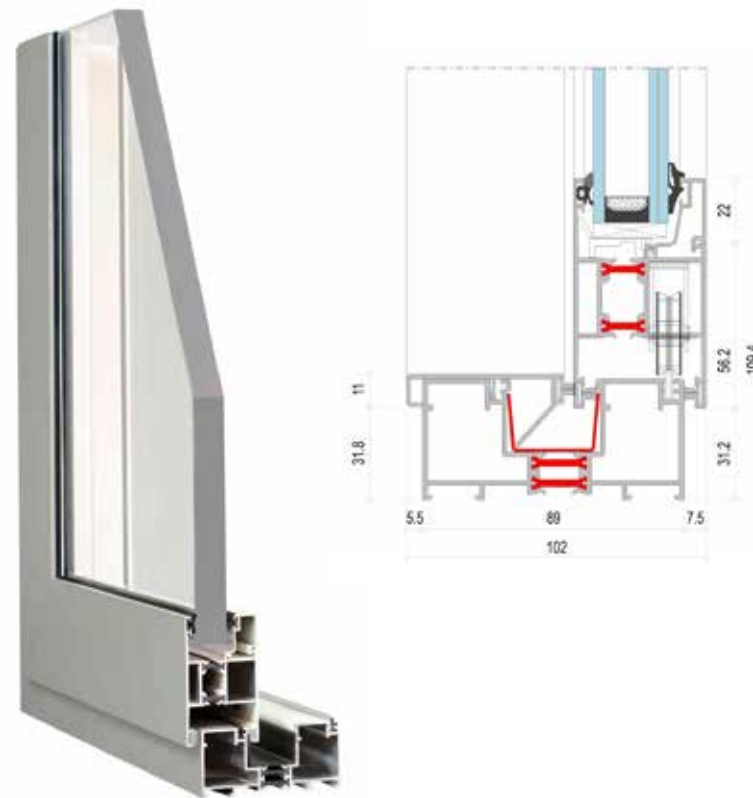

S20




Le couissant entièrement vitré

- Fermetures sous pergolas
- Ecrans vitrés de balcons
- Parois intérieures
- Le design se distingue par sa simplicité, facile en production et montage
- Grande dimension jusqu'à une hauteur de dormant de 2m60
- Large choix de combinaison
- 3, 4 et 5 rails disponibles
- Panorama Design disponible

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN S20

Non-isolé / Niet geïsoleerd

Test de sécurité / Veiligheidstest	2145 Pa (NBN 12211)
Vitrage / Beglazing	10 mm verre trempé / gehard glas
Quincaillerie / Beslag	Fermeture intégré avec roulettes fixes et réglables / Ingebouwd slot met vaste en regelbare wielen
Poids de l'ouvrant maximum / Maximum vleugelgewicht	70 kg

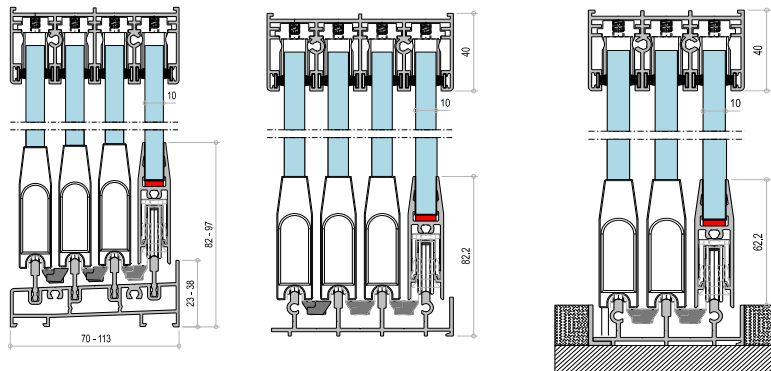

Het volglas schuifraam

- Afsluiting onder overkappingen
- Balkonbeglazing
- Scheidingswanden
- Het ontwerp schittert door zijn eenvoud, snelle productie en montage
- Grote afmeting tot kaderhoogte van 2m60
- Grote keuze aan combinaties
- 3, 4 en 5 rail beschikbaar
- Panorama Design beschikbaar



Verandas, pergolas & carports

Veranda's, pergola's & carports





GUIDE DE CHOIX /KEUZEWIJZER		SKYHOME	VERAZUR	VERATOP	EASY COVER	CUBO	QUICK COVER
STYLE / STIJL							
RIVE - GOUTTIÈRE / DAKRAND - GOOT	INTIMPOREL ⁽¹⁾ / TIJDLOOS ⁽¹⁾ 						
	SOFT ⁽¹⁾ 						
	CARACTÈRE ⁽¹⁾ / KARAKTERVOL ⁽¹⁾ 						
DIMENSIONS / MATEN							
DIMENSIONS / MATEN		5-10° / 35°	7,5° - 40°	7,5° - 25°	8°-20°	5°-7°	7,5°
PORTÉE MAXIMALE ⁽²⁾ / MAXIMALE DRAAGWIJDTE ⁽²⁾		6 m	5 m	5 m	5,5 m	5,5 m	3 m
POLYCARBONATE MAXIMALE / MAXIMUM POLYCARBONAAT		32 mm	44 mm	44 mm	32 mm	16 mm	16 mm
VITRAGE / BEGLAZING							
CONFORT / COMFORT							
ISOLATION THERMIQUE Uw ⁽¹⁾ THERMISCHE ISOLATIE Uw ⁽¹⁾	NON-ISOLÉ / ONGEÏSOLEERD						
	STANDARD RÉNOVATION / RENOVATIE STANDAARD						
	MAISON BASSE ENERGIE / LAGE ENERGIE WONING						
	MAISON PASSIVE / PASSIEF WONING						

(1) Image indicative du style / Indicatieve afbeelding van de stijl

(2) Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux / Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

SKYHOME



Le système de toitures plates, deux versants ou fenêtre de faîtière.

- Entièrement sur mesure, indépendamment de la sous-structure
- Isolation parfaite
- Étanchéité parfaite grâce à un égouttage innovant
- Finition pour chaque rive de toiture
- Possibilités esthétiques illimitées

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN SKY HOME

Système isolé avec barrettes en polyamides ou Noryl renforcées de fibre de verre
Geïsoleerd systeem met glasvezelversterkte polyamide- en Norylstegen

Pente / Helling	5°-10° (plat/vlak) & 35° (zadel- of schildopstelling/configuration en selle ou bouclier) ou angle variable dans la faîtière / of variabele hoek in de nok
Vitrage / Glas	Double vitrage feuilleté jusqu'à 30 mm (II) Gelamineerd dubbel glas tot 30 mm (II) Triple vitrage feuilleté jusqu'à 49 mm (III) Gelamineerd driedubbel glas tot 49 mm (III)
Portée maximale*	6 m
Adaptation aux menuiseries /	Tous les systèmes Van Beveren /
Fermeture latérale du lanterneau / Zijsluiting van het glasdak	Au moyen de profilés à rupture thermique B70 ou Optima 70 / Door middel van thermisch onderbroken B70 of Optima 70 profielen
Rive de toiture / Dakrand	Design Caractère ou Intemporel, hauteur variable avec planchettes différentes Karaktervol of Tijdloos design, variabele hoogte met verschillende segmenten

* Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux /
Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

Het systeem voor platte daken, dubbele helling of nokramen

- Volledig op maat, onafhankelijk van de onderstructuur
- Perfekte isolatie
- Perfekte waterdichtheid door innovatieve afwatering
- Afwerking voor elke dakrand
- Onbeperkte esthetische mogelijkheden



VERAZUR



Finition luxueuse et fine avec une inclinaison variable jusqu'à 40°

- Le système le plus luxueux de la gamme
- Offre encore plus de liberté de conception grâce à une pente variable allant jusqu'à 40°

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN VERAZUR


Système isolé avec profiles PVC
Geïsoleerd systeem doormiddel van PVC profielen

Pente / Helling	7,5° - 40°
Epaisseur de vitrage maximale / Maximale glasdikte	44 mm
Solives / Dakliggers	Porteurs rectangulaires de 112 mm , porteurs tubulaires moulés de 112 mm / Rechthoekige liggers van 112 mm of gemouleerde liggers van 112 mm
Portée maximale* / Maximale draagwijdte*	5 m
Montage de vitrage / Glasmontage	Profilé de serrage en aluminium ou joint en caoutchouc EPDM coextrudé blanc à clipser / Aluminium spanprofiel of te klipsen dichting in gecoëxtrudeerd wit EPDM rubber
Adaptation aux menuiseries / Aanpassing schrijnwerk	Tous les systèmes Van Beveren / Alle Van Beveren systemen
Evacuation / Afvoer	Incorporée / Ingewerkt
Gouttière / Goot	Différents profils de réhausses pour obtenir un look intemporel, soft ou caractère / Verschillende verhoogprofielen om een tijdloze, soft of karaktervolle look te bekomen

* Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux /
Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

Luxe en fijne afwerking met variabele helling tot 40°

- Het meest luxueuze systeem in het gamma
- Biedt een nog grotere ontwerpvrijheid dankzij de variabele helling tot 40°

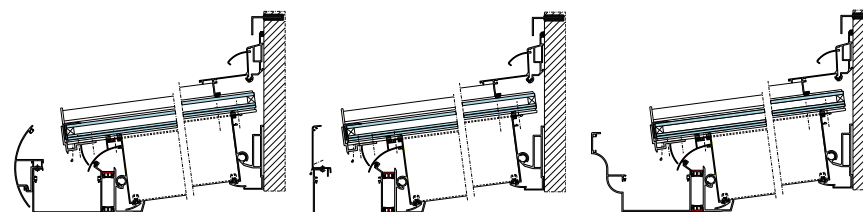

VERATOP



Le système supérieur pour poids de vitrages élevés et une grande pente variable jusqu'à 25°

- Système idéal pour vérandas avec rupture thermique
- Profils de poutres adaptés pour le placement du double vitrage ou polycarbonate en différentes épaisseurs jusqu'à 44mm
- Facilité de placement

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN VERATOP


Système isolé avec profils PVC
Geïsoleerd systeem doormiddel van PVC profielen

Pente / Helling	7,5° - 25°
Epaisseur de vitrage maximale / Maximale glasdikte	44 mm
Solives / Dakliggers	Porteurs rectangulaires de 92 ou 112 mm , porteurs tubulaires moulés de 112 mm / Rechthoekige liggers van 92 of 112 mm of gemouleerde liggers van 112 mm
Portée maximale* / Maximale draagwijdte*	5 m
Montage de vitrage / Glasmontage	Profilé de serrage en aluminium ou joint en caoutchouc EPDM coextrudé blanc à clipser / Aluminium spanprofiel of te klipsen dichting in gecoëxtrudeerd wit EPDM rubber
Adaptation aux menuiseries / Aanpassing schrijnwerk	Tous les systèmes Van Beveren / Alle Van Beveren systemen
Evacuation / Afvoer	Incorporée / Ingewerkt
Gouttière / Goot	Différents profils de réhausse pour obtenir un look intemporel, soft ou caractère / Verschillende verhoogprofielen om een tijdloze, soft of karaktervolle look te bekomen

* Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux /
Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

Het top systeem voor zware beglazing en variabele helling tot 25°

- Ideaal systeem voor de verandabouw met thermische onderbreking
- Liggerprofielen aangepast voor de plaatsing van dubbele beglazing of voor dakplaten in diverse diktes tot 44mm
- Eenvoudige & snelle montage

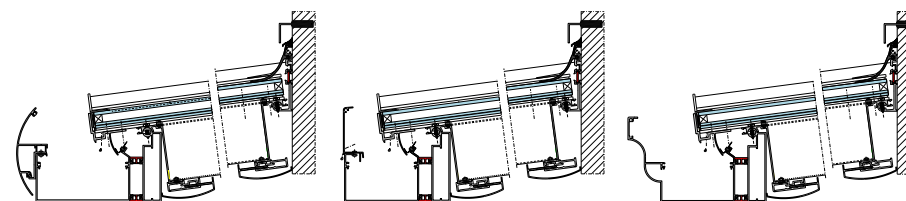

EASYCOVER



Rend tout possible

- Système de couverture avec un large éventail de possibilités, y compris un angle d'inclinaison variable
- Grandes portées possible, système compatible avec le couissant entièrement vitré S20
- Grand choix dans les longueurs de profils afin de réduire les chutes.
- Système facile et flexible en placement
- **CUBO** : le toit moderne multi fonction qui est complémentaire à l'Easy Cover. Ce système permet d'avoir un toit complètement autonome ou fixé au mur.

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN EASYCOVER

Système non-isolé / Niet-geïsoleerd systeem


	EASY COVER
Pente / Helling	8° - 20°
Epaisseur de remplissage maximale / Maximale dakvulling	44,2 mm (verre de sécurité / veiligheidsglas) 16 / 25 / 32 mm (Polycarbonate)
Solives / Dakliggers	Porteurs rectangulaires de 112 mm /
Portée maximale* / Maximale draagwijdte*	5,5 m
Montage de vitrage / Glasmontage	Profilé de serrage en aluminium / Aluminium spanprofiel
Adaptation aux menuiseries / Aanpassing schrijnwerk	Tous les systèmes Van Beveren, très compatible avec le couissant entièrement vitré S20 / Alle Van Beveren systemen, zeer goed te combineren met S20 volglas schuifraam
Evacuation / Afvoer	Incorporée / Ingewerkt
Gouttière / Goot	Différents profils de réhausse pour obtenir un look intemporel, soft ou caractère / Verschillende verhoogprofielen om een tijdloze, soft of karaktervolle look te bekomen

* Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux /
Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

Maakt alles mogelijk

- Overkappingssysteem met een brede waaier aan mogelijkheden, inclusief variabele hellingshoek
- Grote overspanningen mogelijk, compatibel systeem met S20 schuifraam
- Grote keuze aan profielen om restafval te verminderen
- Eenvoudige & snelle montage
- **CUBO** : de multifunctionele overkapping met een moderne uitstraling. CUBO aanvult de reeds Easy Cover en laat het toe om zowel een volledig losstande overkapping te realiseren als een overkapping die bevestigd is aan de muur.

EASY COVER

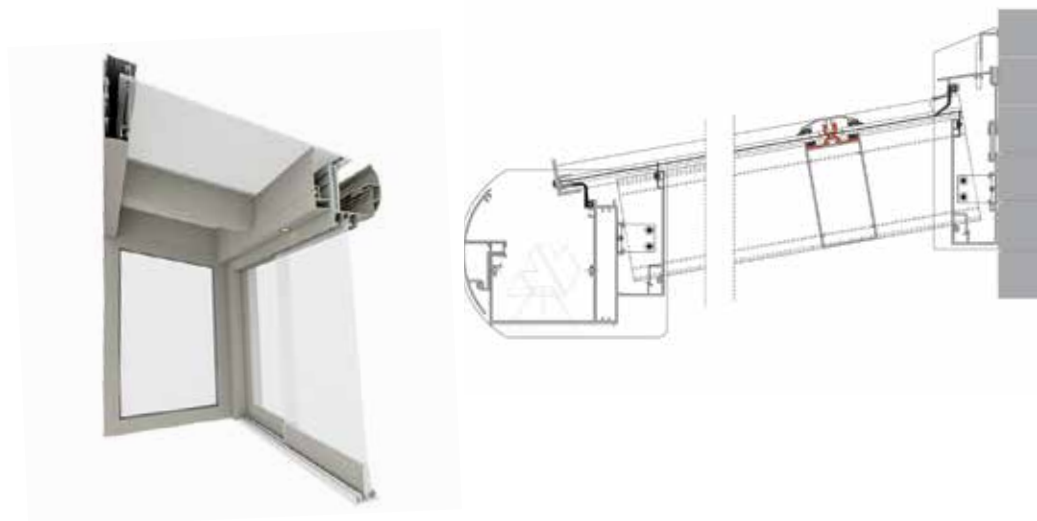

QUICK COVER



La solution rapide

- Système de couverture avec un bon rapport qualité/prix grâce à l'optimisation des matériaux utilisés et de la finition
- Simple et facile à monter
- Pente fixe à 7,5°
- Possibilité d'utiliser du vitrage ou polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN QUICKCOVER


Système non-isolé / Niet-geïsoleerd systeem

Pente / Helling	7,5°
Epaisseur de vitrage maximale / Maximale glasdikte	16 mm
Solives / Dakliggers	Porteurs rectangulaires de 92 mm / Rechthoekige liggers van 92 mm
Portée maximale* / Maximale draagwijdte*	3 m
Montage de vitrage / Glasmontage	Profilé de serrage en aluminium ou joint en caoutchouc EPDM coextrudé blanc à clipser / Aluminium spanprofiel of te klipsen dichting in gecoëxtrudeerd wit EPDM rubber
Adaptation aux menuiseries / Aanpassing schrijnwerk	Tous les systèmes Van Beveren / Alle Van Beveren systemen
Evacuation / Afvoer	Incorporée / Ingewerkt
Gouttière / Goot	Gouttière élégante et arrondie / Elegante afgeronde goot

* Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux /
Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

De snelle oplossing

- Overkappingssysteem met een goede prijs-kwaliteitverhouding door optimalisatie van de gebruikte materialen en afwerking
- Eenvoudige en snelle montage
- Vaste helling van 7,5°
- Opvulling : zowel glas of polycarbonaat zijn mogelijk

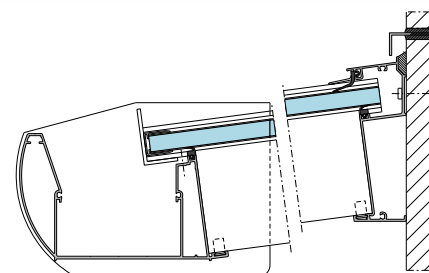


III **CUBO**



Une pergola de style épuré aux multiples usages.

Il y aura toujours un **CUBO** qui répondra à vos attentes, qu'il soit fixé à votre façade, placé dans votre jardin ou au bord de la piscine. Il deviendra votre lieu privilégié.

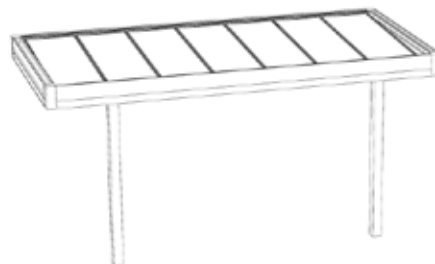

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN

Système non-isolé / Niet-geïsoleerd systeem

Epaisseur de vitrage maximale / Maximale glasdikte	Polycarbonate/polycarbonaat : 16 mm - 32mm Vitrage / beglazing : 44,2 mm
Solives / Dakliggers	Porteur avec ou sans ouverture LED de 112mm/ Rechthoekige met of zonder LED-opening 112 mm
Portée maximale* / Maximale draagwijdte*	Polycarbonate/polycarbonaat : 4.5 x 6m* Vitrage : 4x5m*
Montage de vitrage / Glasmontage	Profilé de serrage en aluminium / Aluminium spanprofiel
Compatible avec : Uitbreidbaar met	S20 & A50
Evacuation / Afvoer	Incorporée / Ingewerkt

* Indicatif: en fonction du vitrage choisi et des facteurs environnementaux /
Indicatief: afhankelijk van gekozen beglazing en omgevingsfactoren

Een moderne stijlvolle multifunctionele pergola

CUBO is ontwikkeld om aan al uw verwachtingen te voldoen. Bevestigd aan uw gevel, vrijstaand aan de rand van het zwembad of in uw tuin staat hij garant voor al uw leuke momenten.

Contre un mur / Tegen



Avec gouttière / Met goot



Sans gouttière / zonder goot



MR50



Le système élégant du mur rideau Van Beveren

- Une combinaison idéale de l'esthétique, confort et de l'isolation thermique
- Le système répond aux deux exigences les plus spécifiques de l'architecture aluminium : une grande solidité avec sections étroites
- Le système vous assure un espace de vie lumineux et ouvert




CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN MR50

Système isolé avec espaceurs PVC / Geïsoleerd systeem met PVC afstandshouders

Isolation thermique Uf jusqu'à / Isolatiewaarde Uf tot	1,95 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)
Montants / Hoofdprofielen	6 différents profils / 6 verschillende profielen
Moment d'inertie / Traagheidsmoment	43 - 592 cm⁴ sans renfort / zonder versterking
	64 - 1007 cm⁴ avec renfort / met versterking
Etanchéité à l'eau / Waterdichtheid	E900 (NBN EN 12154 / 12155)
Perméabilité à l'air / Luchtdichtheid	900 Pa (NBN EN 12152 / 12153)
Résistance au vent / Weerstand tegen wind	2000 Pa (NBN EN 12179 / 13166)
Résistance au vent sécurité / Weerstand tegen wind veiligheid	3000 Pa (NBN EN 12179 / 13116)
Test de choc / Schokproef	I5 / E5 (EN 14019)

Het elegante gordijngesvel systeem van Van Beveren

- Ideale combinatie van esthetiek, comfort en thermische isolatie
- Beantwoordt aan de twee meest specifieke eisen van de hedendaagse aluminium architectuur : stevigheid en strakheid
- Het systeem zorgt voor een heldere en open leefruimte







Op zoek naar inspiratie?
Doe nu uw aanvraag en ontvang gratis uw Inspiratieboek.

Besoin d'inspiration?
Demandez maintenant votre Livre d'Inspiration et recevez-le gratuitement.



*Demandez votre livre d'inspiration sur notre site internet
Vraag naar uw inspiratieboek op onze website*